Slim U2 TA Scanner Utility

Manual del usuario

Prefacio

©Copyright 2001

Todos los derechos reservados.

Este manual ha sido diseñado para ayudarlo a utilizar el *Slim U2 TA Scanner Utility*. La información que aparece en este documento ha sido cuidadosamente revisada para que sea lo más precisa posible; Sin embargo, no garantizamos que sus contenidos sean correctos. La información que aparece en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso.

En ningún caso se considerará al fabricante responsable de cualquier daño directo, indirecto, especial o incidental debido al uso o la incapacidad para utilizar este producto o su documentación, aun cuando se le haya informado de la posibilidad de tales daños.

Este documento contiene información patentada, protegida por copyright. Todos los derechos reservados. Se prohibe la reproducción total o parcial de este manual por medios mecánicos, electrónicos o de otro tipo, sin la debida autorización por escrito del fabricante.

Indice

Prefacio ii

Información sobre el *Slim U2 TA Scanner Utility* 1

Para utilizar la interfaz Twain 2

Cierre 2

Para conectar el escáner 3

Para iniciar el Slim U2 TA Scanner Utility 4

La interfaz del Slim U2 TA Scanner Utility 5

Como utilizar el Slim U2 TA Scanner Utility 6

Función de escanear 6

Función Copiar/Imprimir: 7

Función Personalizar 9

Función OCR 10

Función de Correo Electrónico 11

Utilización de un archivo adjunto de negativo o diapositiva 12

Preferencias 13

Configuración de la Función 13

Menú de Selección 14

Adicionar Aplicación 14

Configuración de Preferencias 17

Estado de la pantalla del escáner 17

Carpeta Temporaria 18

Estado de Escaneo Rápido 18

Problemas con las conexiones 19

El escáner no responde. 19

Problemas durante la instalación 19

No se inicia el asistente de Instalación. 19

No se pueden encontrar los iconos del programa después de reiniciar el ordenador. 19

Falla el asistente de instalación. 19

Otros problemas con el escáner 19

No se enciende la lámpara de escanear. 19

El escáner escanea muy lentamente. 19

Error: No se encuentra el escáner. 20

Problemas en el TWAIN.....20

No se muestra la ventana de TWAIN después de elegir Adquirir. *20*

No se puede escanear con el software de aplicación. *20*

Problemas con el escaneo 20

La imagen escaneada está muy clara o muy oscura. *20*

Aparecen patrones muaré en la imagen escaneada. *20*

Las transiciones de colores son muy abruptas (después de escanear en el modo color). *20*

Capítulo 1

Información sobre el *Slim U2 TA Scanner Utility*

El *Slim U2 TA Scanner Utility* le ofrece una interfaz muy conveniente para acceder a las funciones avanzadas del escáner. Con el *Slim U2 TA Scanner Utility*, usted puede escanear documentos o imágenes de forma rápida, realizar una copia rápida de un documento y enviarlo a la impresora, escanear una imagen y enviarla directamente a su cliente por correo electrónico, enviar por fax una imagen o un documento a través de una aplicación de fax de su propia elección, escanear textos y editarlos con su procesador de textos, o definir una aplicación predeterminada hacia donde enviar el documento escaneado, para su ulterior procesamiento.

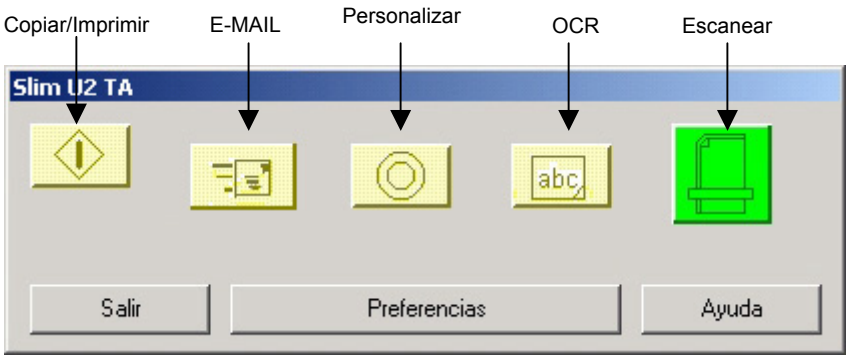

La interfaz del *Slim U2 TA Scanner Utility* emula con el panel de control del escáner, y le permite controlar las funciones del escáner desde su PC.

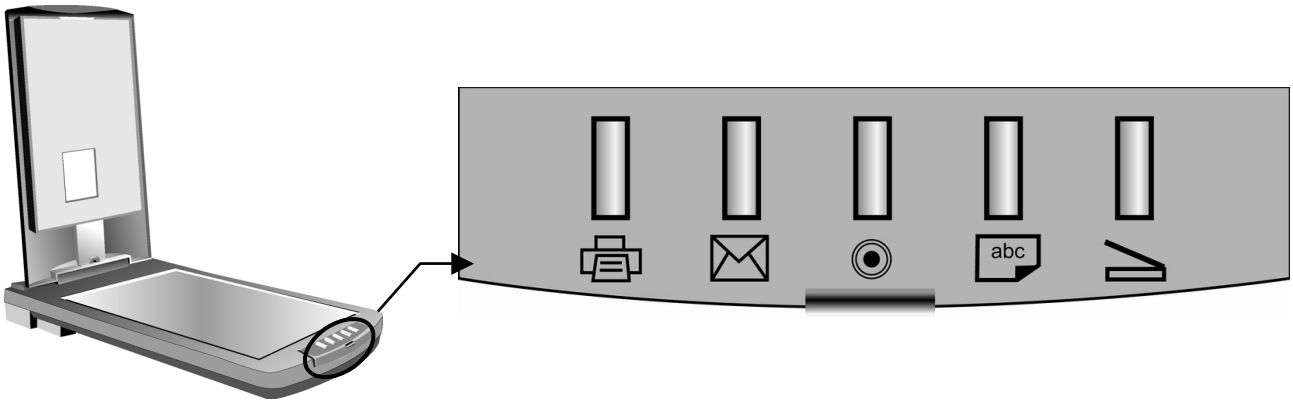

La interfaz del *Slim U2 TA Scanner Utility* tiene cinco botones: Escanear, OCR, Personalizar, Copiar/Imprimir y E-mail. Al apretar un botón, se escanea un documento y se enviar hacia su impresora o hacia alguna aplicación específica, como por ejemplo, su software de correo electrónico.

Cada botón tiene una aplicación predeterminada, preseleccionada para el post-procesamiento. Cuando usted instala el escáner, el software busca en su ordenador la aplicación adecuada para cada botón (por ejemplo, Miscrosoft Outlook para el botón de E-mail). Si se encuentra alguna, el software le asigna esa aplicación al botón.

Si usted desea seleccionar otra aplicación o si desea personalizar la configuración del escáner, usted puede crear nuevas configuraciones o puede editar las existentes. Por ejemplo, si escanea fotos a color para ser utilizadas en la Web, puede crear la configuración más adecuada para escanear fotos para ser utilizadas con HTML.

Para utilizar la interfaz Twain

Cuando se escanean imágenes, está predeterminado que la interfaz Twain permanezca inactiva. En cambio, todas las configuraciones de color e imagen se especifican en la Ventana de Propiedades Avanzadas y las imágenes se cargarán directamente en su aplicación para fotografías. Esto se aplica tanto, para cuando se presiona el botón Escanear en el Slim U2 TA Scanner Utility, como para cuando se presiona el botón Escanear en el panel de control del escáner.

Si usted prefiere utilizar la interfaz Twain, la Ventana de Propiedades Avanzadas cuenta con un cuadro que tiene marcada la opción de Twain Desactivado, la que usted puede activar para que Twain controle el proceso de captura de la imagen. Para más información sobre cómo activar o desactivar la interfaz Twain, favor de ver la Ventana de Propiedades Avanzadas en la página 16.

Cierre

Su escáner también está equipado con un dispositivo de cierre para ser utilizado cuando se mueva o se transporte el escáner. Cuando el dispositivo que se encuentra debajo del escáner su mueve hacia la posición de cierre, los componentes movibles internos del escáner se fijarán en su lugar, evitando así daños por golpes o vibraciones. Cuando usted desee volver a utilizar el escáner, mueva simplemente el dispositivo hacia la posición de, abierto.

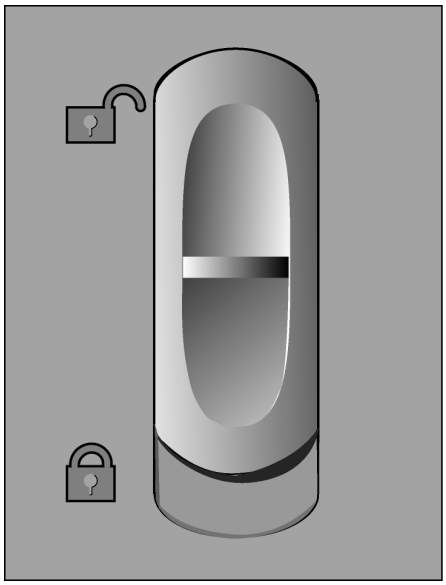

Para conectar el escáner

Después de instalar el software y los controladores, el icono *Slim U2 TA Scanner Utility* aparecerá en la barra de tareas de Windows para abrir el *Slim U2 TA Scanner Utility*.

Si usted no ha conectado el escáner a la PC, se mostrará el icono de escáner desconectado.

Se debe establecer la conexión antes de utilizar el *Slim U2 TA Scanner Utility*. Si se visualiza este icono, haga clic, con el clic derecho sobre el icono y seleccione **Conectar:**

Una vez que usted haya conectado el puerto USB, la Utilidad se conectará automáticamente al escáner y aparecerá el siguiente mensaje:

Si no se produce la conexión, usted verá el siguiente mensaje:

Para más información, consulte Solución de problemas.

Para iniciar el Slim U2 TA Scanner Utility

Después de instalar el programa y los controladores del escáner, y después de reiniciar el ordenador, el icono del escáner se mostrará en la barra de tareas de Windows:

Al hacer doble clic sobre el icono se abre el *Slim U2 TA Scanner Utility*:

Nota: Si usted no ha conectado el escáner a la PC, se mostrará el icono de escáner desconectado. Usted debe establecer la conexión antes de utilizar el *Slim U2 TA Scanner Utility*. Para más información, consulte Solución de problemas.

Al hacer clic sobre un botón, se abre la aplicación asociada a este. Haga clic en **Ayuda** para mostrar temas de ayuda del *Slim U2 TA Scanner Utility* en la Web. Haga clic en **Salir** para que esta utilidad regrese a la barra de tareas de Windows. Haga clic en **Preferencias** para determinar las preferencias de cada aplicación.

La interfaz del Slim U2 TA Scanner Utility

La siguiente tabla describe la función de cada uno de los botones de la interfaz del *Slim U2 TA Scanner Utility:*

Botón Escanear: Haga clic para escanear documentos e imágenes. Las imágenes se envían a Photo Suite SE para su post- procesamiento Usted puede cambiar la aplicación predeterminada de post-procesamiento haciendo clic en **Preferencias** y seleccionando un programa diferente.

Botón Copiar/Imprimir: Haga clic para enviar una imagen o un documento escaneado directamente a una impresora o a una aplicación de impresión.



Botón Personalizar: Haga clic  para enviar una imagen o un documento escaneado directamente a una aplicación preseleccionada.



Botón OCR: Haga clic 

para convertir un elemento escaneado en un texto en blanco y negro para ser utilizado con un procesador de textos.

Botón E-Mail: Haga clic para enviar una imagen o un documento escaneado directamente a un programa de correo electrónico.

Preferencias: Haga clic

para determinar las preferencias para cada botón. Usted puede agregar o elegir la configuración para las aplicaciones de post-procesamiento, determinar las opciones visualizadas del estado del escáner, y determinar propiedades avanzadas como modo de imagen, control del color y resolución.

Salir: Haga clic

para que el Slim U2 TA Scanner Utility regrese a la barra de tareas de Windows.

Ayuda: Haga clic

para mostrar temas de ayuda del *Slim U2 TA Scanner Utility* en la Web.

En el próximo capítulo se describe en detalles cómo utilizar cada función.

Capítulo 2

Como utilizar el Slim U2 TA Scanner Utility

En este capítulo se describe cada función en detalles.

Nota: Para más información sobre la Interfaz TWAIN, consulte en la Web la ayuda sobre la Interfaz TWAIN.

Función de escanear

Utilice la función **Escanear** para escanear imágenes y documentos y enviarlos a la Interfaz TWAIN para el post-procesamiento de la imagen. Siga las siguientes instrucciones:

1. Ponga el documento con la impresión hacia abajo sobre el escáner, con la esquina del papel al lado de la flecha, como se muestra:

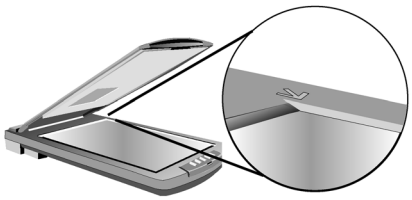

2. Haga doble clic en el icono del *Slim U2 TA Scanner Utility* en la barra de tareas de Windows. El *Slim U2 TA Scanner Utility* se abrirá.

3. Haga clic en el botón **Escanear** en el *Slim U2 TA Scanner Utility*. La Interfaz TWAIN se abrirá.

4. Si se activa la interfaz TWAIN, se mostrará el diálogo TWAIN. Haga cualquier tipo de ajuste necesario en Configuraciones del Escáner y Configuraciones de Escaneo y haga clic en Escanear.

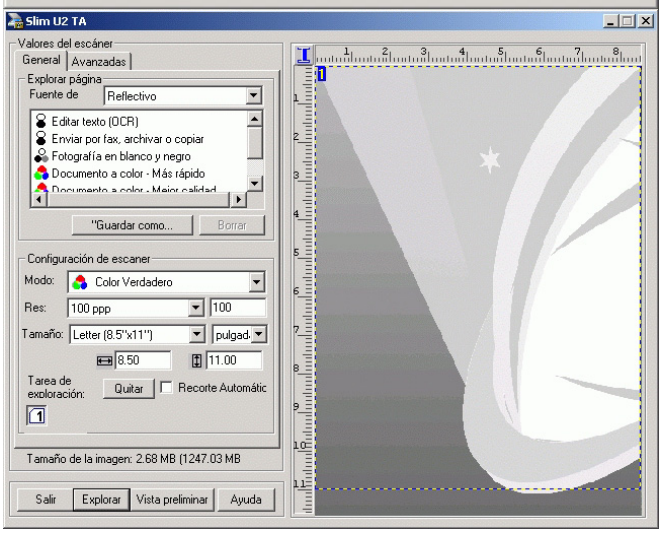

Está predeterminado que la interfaz TWAIN permanezca inactiva, por lo que NO se mostrará el cuadro de diálogo de TWAIN. En cambio, la imagen será cargada directamente en su aplicación de procesamiento. Para más información sobre cómo activar o desactivar la interfaz Twain, favor de ver la Ventana de Propiedades Avanzadas en la página 15. Tenga en cuenta también, que necesitará esperar unos diez segundos para que se cargue la aplicación de procesamiento.

Nota: Para más información sobre cómo configurar las opciones de la Interfaz TWAIN, consulte en la Web la ayuda sobre la Interfaz TWAIN.

Nota: Usted puede determinar la aplicación de post-procesamiento a la que la Interfaz TWAIN envíe la imagen. Favor de consultar la sección de Preferencias para más información sobre las configuraciones.

Función Copiar/Imprimir:

Utilice la función Copiar/Imprimir para escanear imágenes o documentos y enviarlos a la impresora. Siga las siguientes instrucciones:

1. Ponga el documento con la impresión hacia abajo sobre el escáner, con la esquina del papel al lado de la flecha, como se muestra:

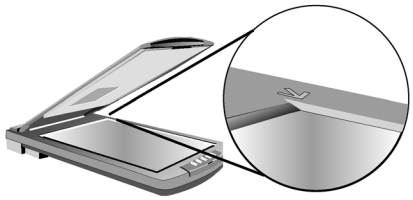

2. En Windows, haga doble clic en el icono del *Slim U2 TA Scanner Utility* en la barra de tareas de Windows. El *Slim U2 TA Scanner Utility* se abrirá.

3. Haga clic en el botón **Copiar/Imprimir** en el *Slim U2 TA Scanner Utility*.

4. Después de escaneada la imagen, se abrirá el cuadro de diálogo **Imprimir.** Nótese que tendrá que esperar unos diez segundos para que se cargue el cuadro de diálogo **Imprimir.**

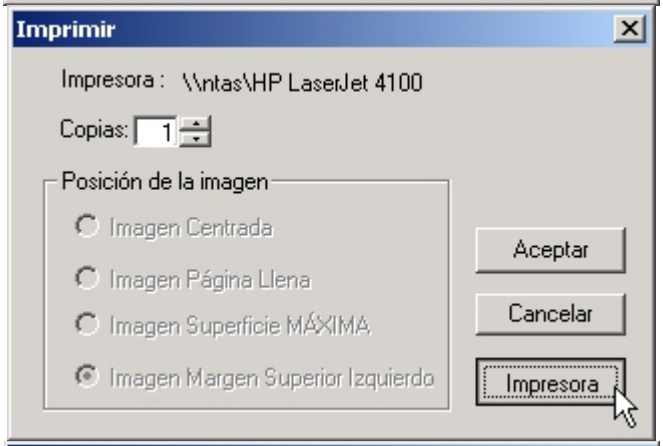

Nota: La imagen escaneada será enviada, de manera predeterminada, directamente a la impresora seleccionada sin abrir la Interfaz TWAIN.

5. Haga clic en **Impresora** para seleccionar una impresora. Se abrirá un nuevo cuadro de diálogo **Imprimir.** Seleccione un icono de impresora en el menú. Haga clic en **Imprimir** para imprimir la imagen escaneada, o haga clic en **Cancelar** para regresar al cuadro de diálogo de Imprimir del Scanner Utility.

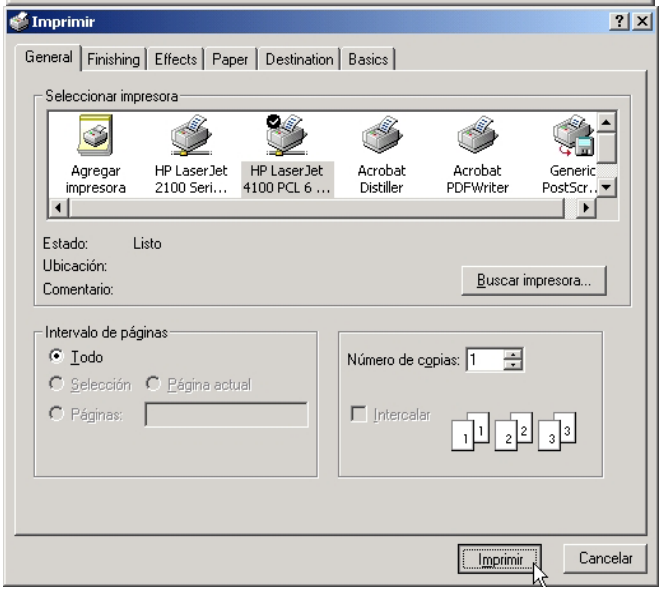

Nota: Esta versión de dispositivo no apoya la Posición de la imagen.

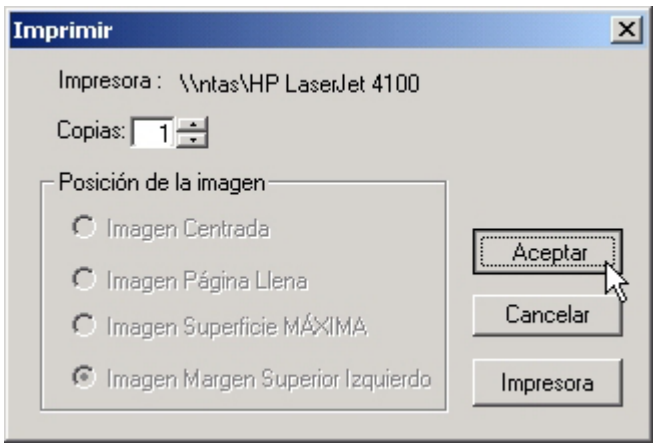

6. Haga clic en **OK.** se envía el documento a su impresora.

Función Personalizar

Utilice la función **Personalizar** para escanear imágenes y documentos y enviarlos a una aplicación definida por el usuario para su post-procesamiento.

1. Ponga el documento con la impresión hacia abajo sobre el escáner, con la esquina del papel al lado de la flecha, como se muestra:

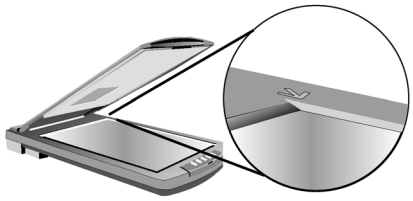

2. Haga doble clic en el icono del *Slim U2 TA Scanner Utility* en la barra de tareas de Windows. El *Slim U2 TA Scanner Utility* se abrirá.

3. Haga clic en el botón **Personalizar** en el *Slim U2 TA Scanner Utility*. La Interfaz TWAIN se abrirá.

4. Si se activa la interfaz TWAIN, se mostrará el diálogo TWAIN. Haga cualquier tipo de ajuste necesario en Configuraciones del Escáner y Configuraciones de Escaneo y haga clic en Escanear.

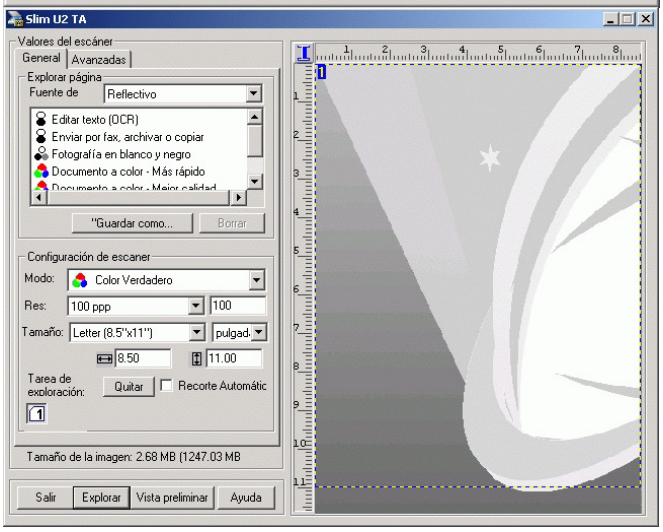

   Está predeterminado que la interfaz TWAIN permanezca inactiva, por lo que NO se mostrará el cuadro de diálogo de TWAIN. En cambio, la imagen será cargada directamente en su aplicación de procesamiento. Para más información sobre cómo activar o desactivar la interfaz Twain, favor de ver la Ventana de Propiedades Avanzadas en la página 15. Tenga en cuenta también, que necesitará esperar unos diez segundos para que se cargue la aplicación de procesamiento.

Nota: Para más información sobre cómo configurar las opciones de la Interfaz TWAIN, consulte en la Web la ayuda sobre la Interfaz TWAIN.

Función OCR

Utilice la función **OCR** para escanear imágenes y documentos y enviarlos a la aplicación de procesador de textos prederminada. Siga las siguientes instrucciones:

1. Ponga el documento con la impresión hacia abajo sobre el escáner, con la esquina del papel al lado de la flecha, como se muestra:

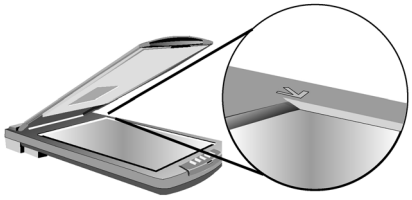

2. Haga doble clic en el icono del *Slim U2 TA Scanner Utility* en la barra de tareas de Windows. El *Slim U2 TA Scanner Utility* se abrirá.

3. Haga clic en el botón **OCR** en el *Slim U2 TA Scanner Utility*. La Interfaz TWAIN se abrirá.

4. Si se activa la interfaz TWAIN, se mostrará el diálogo TWAIN. Haga cualquier tipo de ajuste necesario en Configuraciones del Escáner y Configuraciones de Escaneo y haga clic en Escanear.

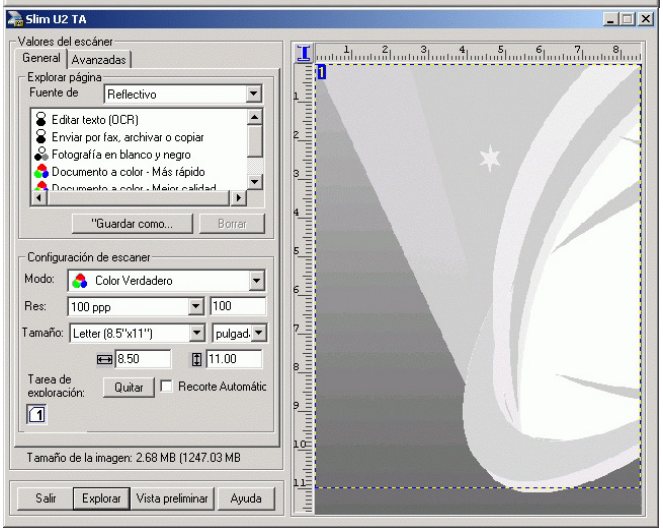

Está predeterminado que la interfaz TWAIN permanezca inactiva, por lo que NO se mostrará el cuadro de diálogo de TWAIN. En cambio, la imagen será cargada directamente en su aplicación de procesamiento. Para más información sobre cómo activar o desactivar la interfaz Twain, favor de ver la Ventana de Propiedades Avanzadas en la página 15. Tenga en cuenta también, que necesitará esperar unos diez segundos para que se cargue la aplicación de procesamiento.

Nota: Antes de utilizar esta función, usted debe designar una aplicación determinada para el post-procesamiento. Para más información, consulte Preferencias.

Función de Correo Electrónico

Utilice la función de correo electrónico para escanear imágenes y documentos y enviarlos a su programa de correo electrónico. Siga las siguientes instrucciones:

1. Ponga el documento con la impresión hacia abajo sobre el escáner, con la esquina del papel al lado de la flecha, como se muestra:

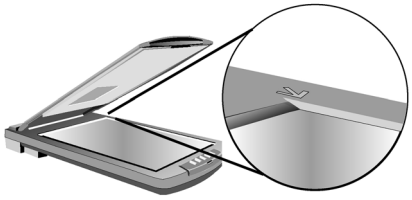

2. Haga doble clic en el icono del *Slim U2 TA Scanner Utility* en la barra de tareas de Windows. El *Slim U2 TA Scanner Utility* se abrirá.

3. Haga clic en el botón **E-mail** en el *Slim U2 TA Scanner Utility*. Entonces se escaneará la imagen.

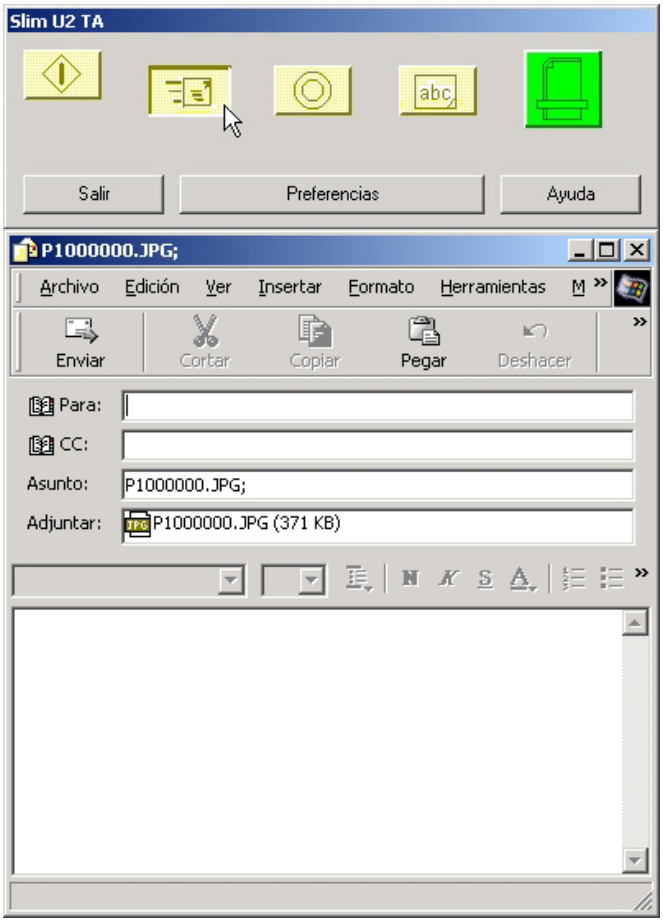

4. Una vez que se haya escaneado la imagen, se enviará a su programa de correo electrónico y se adjuntará a un e-mail, listo para escribir la dirección y enviarlo. Nótese que tendrá que esperar unos diez segundos para que se cargue el programa de correo electrónico.

Utilización de un archivo adjunto de negativo o diapositiva

Utilice el adjunto de negativos o diapositivas para explorar negativos y diapositivas y editar las imágenes en el software de edición de imágenes que disponga. Siga estas instrucciones:

1. Retire la cubierta del espejo.

2. Coloque el adjunto de máscara sobre el plato del escáner coincidiendo con las flechas.



3. Diapositiva:
   a. Levante el soporte de diapositiva/negativo y ciérrelo sobre el lado derecho de la bisagra.
   b. Coloque la diapositiva en el espacio proporcionado expresamente. Asegúrese de que la diapositiva está correctamente orientada.



4. Negativo:
   a. Sujete el negativo boca arriba y deslícelo bajo el soporte para negativos, tal y como se muestra en la ilustración.
   b. Coloque el negativo en el espacio proporcionado.



5. Proceda con al exploración de la forma habitual.

Notes:

- **When using Reflective mode, do not forget to attach the mirror cover to the scanner cover.**
- **When using Transparency Negative or Transparency Positive mode, do not forget to remove the mirror cover from the scanner cover.**

Preferencias

El cuadro de diálogo de preferencias le permite configurar cada botón y asignar aplicaciones para el post-procesamiento. Haga doble clic en el icono escáner en la barra de tareas de Windows para abrir el *Slim U2 TA Scanner*.

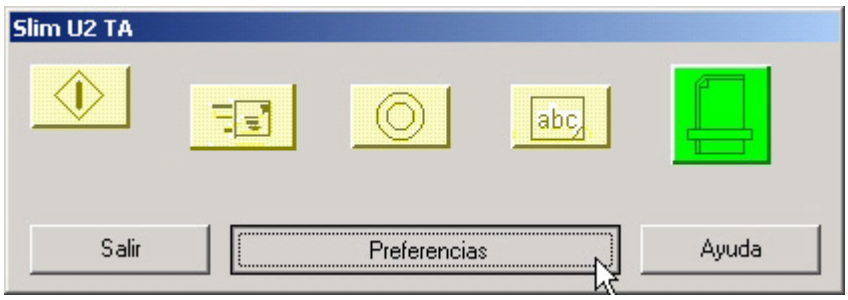

Nota: Si usted no ha conectado el escáner a la PC, se mostrará el icono de escáner desconectado. Usted debe establecer la conexión antes de utilizar el *Slim U2 TA Scanner Utility*.

Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo de Preferencias del *Slim U2 TA Scanner Utility*:

Configuración de la Función

En esta sección se explica cómo utilizar las opciones en la pestaña de Función, en las Preferencias del *Slim U2 TA Scanner Utility*

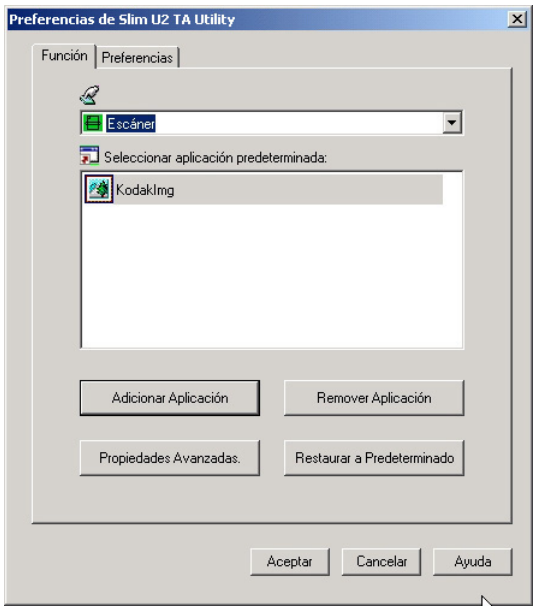

Menú de Selección

El menú de selección le permite elegir qué botón usted desea configurar para determinar las preferencias. Seleccione un botón del menú desplegable:

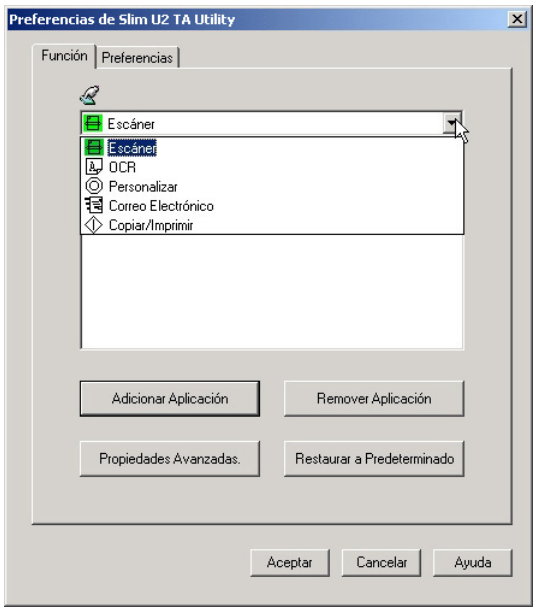

Después de seleccionar el botón, usted puede adicionar o remover una aplicación que esté asociada a este, determinar propiedades avanzadas, o restaurar en este botón sus valores predeterminados.

Adicionar Aplicación

Utilice **Adicionar Aplicación** para asociar una aplicación a un botón para el post-procesamiento de imágenes y documentos escaneados. Siga las siguientes instrucciones:

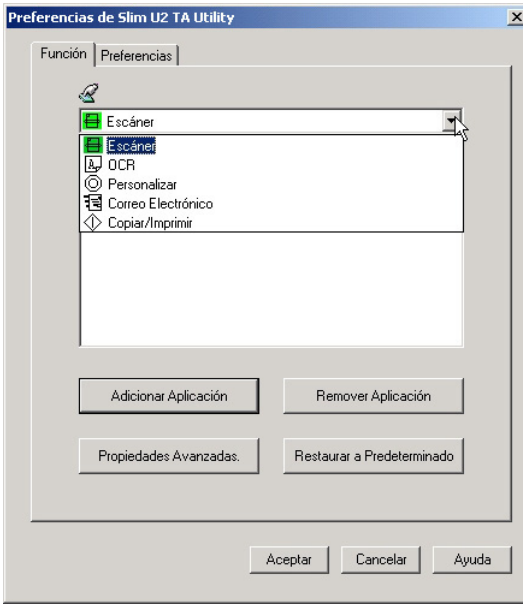

1. Seleccione un botón de la lista desplegable:

2. Se mostrará la lista de aplicaciones predeterminadas:

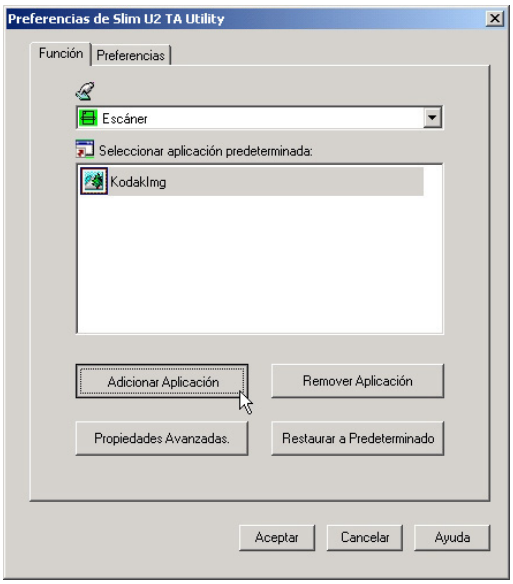

3. Haga clic en **Adicionar Aplicación.** Se mostrará el cuadro de diálogo **Abrir:**

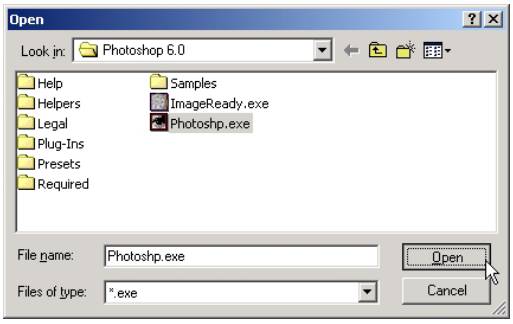

4. Busque la ubicación de la aplicación que usted desea asociar al botón. Haga clic en **Abrir.** Se adicionará la aplicación a la lista de aplicaciones predeterminadas:

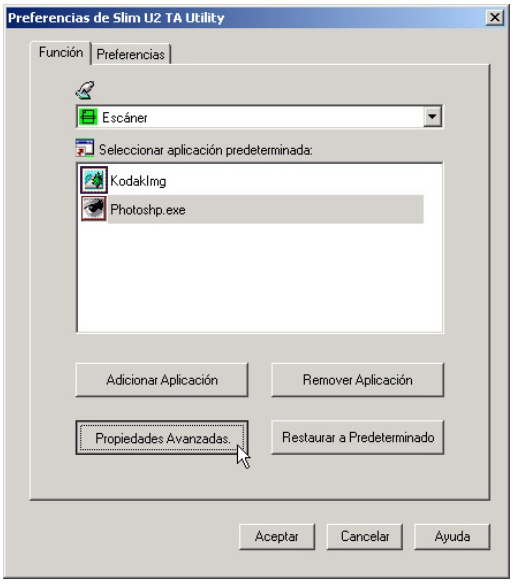

5. Seleccione la aplicación y haga clic en **Propiedades Avanzadas.** Se mostrará el cuadro de diálogo de **Propiedades:**

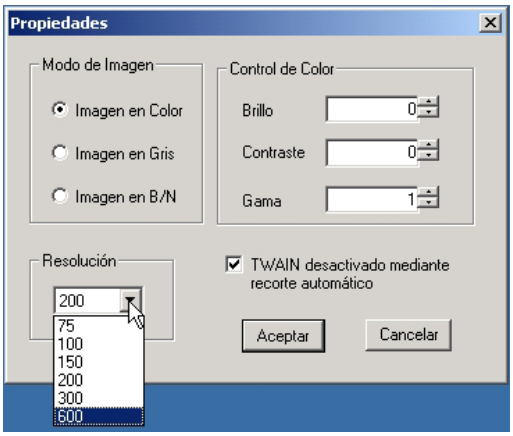

El cuadro de diálogo de Propiedades le permitirá determinar lo siguiente:

- **Modo de Imagen:** seleccione, color, gris, o blanco y negro (B/N) para el modo de salida de la imagen.
- **Control del Color:** registra el brillo, contraste, y gama en los cuadros.
- **Resolución:** Selecciona la resolución de salida en el menú desplegable. Usted puede seleccionar una resolución de 75 a 600 dpi.

Active el cuadro junto a **Desactivar TWAIN, utilizando autocrop,** para que las imágenes se escaneen directamente hacia la aplicación sin ser abiertas primero por el cuadro de diálogo TWAIN. La imagen surgirá automáticamente antes de abrir la aplicación.

Haga clic en **OK** para salvar los cambios y regresar al cuadro de diálogo de **Preferencias** del **Slim U2 TA Scanner Utility** o haga clic en cancelar para salir sin guardar los cambios.

Para remover una aplicación de la lista de aplicaciones predeterminadas del botón, seleccione la aplicación y haga clic en **Remover Aplicación.** Para regresar la lista de aplicaciones del botón hacia la configuración predeterminada, seleccione la aplicación y haga clic **Restablecer como Prederterminada.**

Configuración de Preferencias

En el cuadro de diálogo Preferencias del Slim U2 TA Scanner Utility, haga clic en preferencias para abrir la pantalla siguiente:

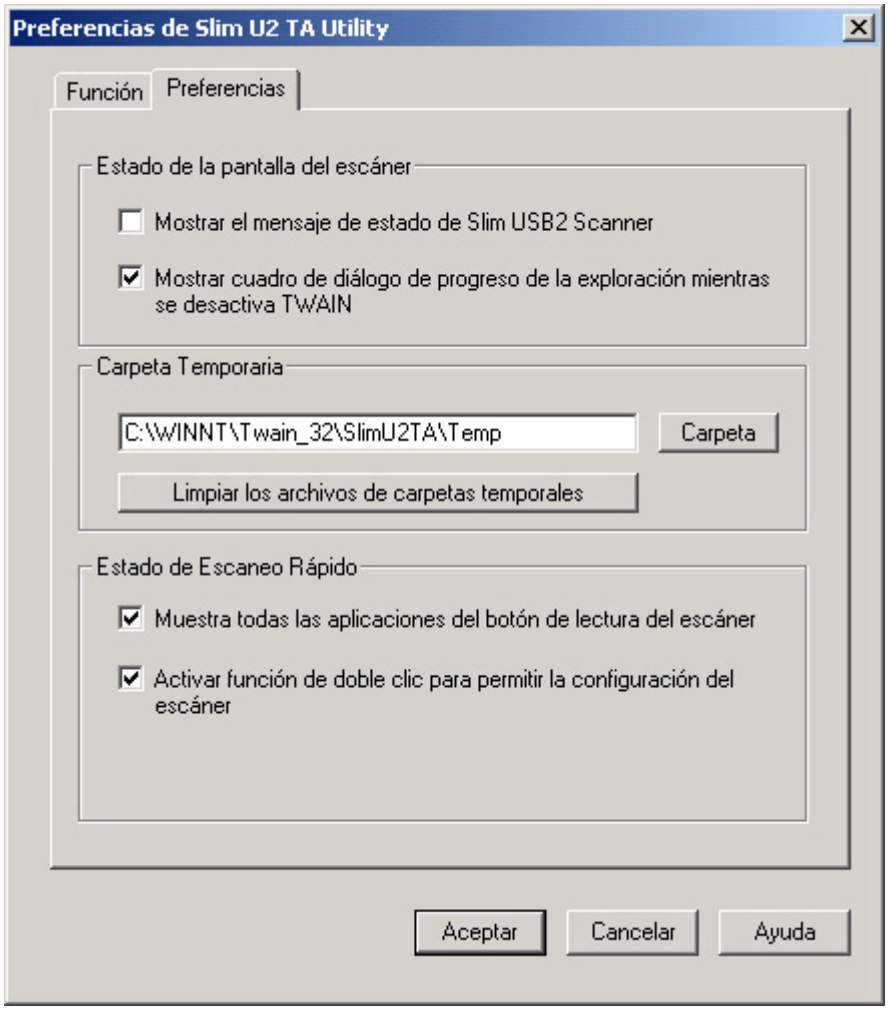
Preferencias de Slim U2 TA Utility
Función
Preferencias
Estado de la pantalla del escáner
Mostrar el mensaje de estado de Slim USB2 Scanner
Mostrar cuadro de diálogo de progreso de la exploración mientras se desactiva TWAIN
Carpeta Temporaria
C:\WINNT\Twain_32\SlimU2TA\Temp
Carpeta
Limpiar los archivos de carpetas temporales
Estado de Escaneo Rápido
Muestra todas las aplicaciones del botón de lectura del escáner
Activar función de doble clic para permitir la configuración del escáner
Aceptar
Cancelar
Ayuda

Estado de la pantalla del escáner

Mostrar el mensaje de estado de Slim USB Scanner: Haga clic en este cuadro para mostrar el mensaje de *Scanner Activated* en la parte superior del escritorio de Windows:

Muestra cuando de diálogo de progreso de la exploractión mientras se desactiva TWAIN: Haga clic en este cuadro para mostrar la ventana de progresión cuando está desactivado el cuadro de TWAIN.

Carpeta Temporaria

Esta configuración le permite seleccionar la carpeta donde se guardarán los archivos de imágenes, Abra esta carpeta en una unidad con suficiente espacio en el disco para guardar archivos grandes de imágenes. Haga clic en **Limpiar los Archivos de Carpetas Temporales** para eliminar los archivos en la carpeta temporaria.

Estado de Escaneo Rápido

Mostrar todas las aplicaciones del botón de lectura del escáner: desactive este cuadro para mostrar sólo las aplicaciones que han sido asignadas a cada botón cuando usted instaló el software.

Active función de doble clic para poder permitir la configuración del escáner: Si este cuadro está activado, al mantener presionado cualquiera de los botones del escáner, se abrirá el cuadro de diálogo de Preferencias del *Slim U2 TA Scanner Utility*.

Solución de problemas

En esta sección se brinda información sobre el mantenimiento del escáner y se responden preguntas que lo ayudarán a solucionar problemas que usted pudiera encontrar al utilizar el equipo. Si los problemas persisten, o si el problema no aparece descrito en esta guía, favor de contactar a su distribuidor local.

Problemas con las conexiones

El escáner no responde.

- Asegúrese de que las conexiones son seguras y correctas.
- Reinicie el ordenador e inténtelo de nuevo.
- Reinstale el software, reinicie el ordenador e inténtelo de nuevo.
- Revise que el Bus Serie Universal de su ordenador está activado. Esta configuración (Controlador de Bus Serie Universal) puede aparecer en la opción de Sistema de su Panel de Control en el Administrador de Dispositivos (si tiene dudas, consulte la Ayuda de Windows).

Problemas durante la instalación

No se inicia el asistente de Instalación.

- Revise su ordenador para ver si Autoinicio está disponible.
- En Windows, revise si su CD-ROM está configurado para Notificar la Inserción Automáticamente. Esta configuración usted la puede encontrar en la opción de Sistema de su Panel de Control en las propiedades del modelo de su CD-ROM (en caso de dudas, consulte la Ayuda de Windows).

No se pueden encontrar los iconos del programa después de reiniciar el ordenador.

- Si no aparecen los iconos del programa en el menú de Inicio que aparece en la lista de programas, reinstale el software.

Falla el asistente de instalación.

- Reinstale el software.

Otros problemas con el escáner

No se enciende la lámpara de escanear.

- Asegúrese de que la ventana de TWAIN aparece en la pantalla. Si no es así, reseleccione la fuente TWAIN y active de nuevo la interfaz TWAIN.
- Asegúrese de que las conexiones son seguras y correctas.

El escáner escanea muy lentamente.

- Asegúrese de que la resolución del escáner no esté determinada con valores muy altos (preferiblemente 300 dpi o menor).
- Revise sus conexiones (ver arriba Problemas con las conexiones).

Error: No se encuentra el escáner.

Favor de revisar lo siguiente:

(1) La configuración USB está activada. (2) El adaptador de la alimentación está conectado al conector del escáner. (3) El cable USB está conectado adecuadamente entre el escáner y su PC.

Si se muestra que hay un problema de comunicación con el escáner. La causa puede estar en fallas de electricidad, una mala conexión o problemas de instalación. Favor de revisar su conexión y cerciórese de que el enchufe de pared y el interruptor de corriente estén encendidos.

Problemas en el TWAIN

No se muestra la ventana de TWAIN después de elegir Adquirir.

- Asegúrese de que las conexiones son seguras y correctas.
- Asegúrese de que el escáner está seleccionado en el cuadro de diálogo Seleccionar Fuente.
- Reinstale el software.
- Revise sus conexiones (ver arriba Problemas con las conexiones).

No se puede escanear con el software de aplicación.

- Asegúrese de que el escáner está seleccionado en el cuadro de diálogo Seleccionar Fuente.
- Asegúrese de que las conexiones son seguras y correctas.
- Cierre todos los programas y Windows, reinicie su ordenador e inténtelo de nuevo.

Problemas con el escaneo

La imagen escaneada está muy clara o muy oscura.

- Revise si la Ventana de Escanear está limpia.
- Ajuste las configuraciones de brillo y gama de colores e inténtelo de nuevo.

Aparecen patrones muaré en la imagen escaneada.

- La imagen original ha sido impresa con propósitos comerciales. Intente reducir un poco la resolución, por ejemplo de 200 dpi a 190 dpi, continúe reduciendo hasta que desaparezca el patrón. O puede activar **Descreen** en la pestaña **Avanzada** dentro de la interfaz de TWAIN.

Las transiciones de colores son muy abruptas (después de escanear en el modo color).

- Esto es normal si usted está utilizando un modo de pantalla que solamente muestre 256 ó 16 colores. Intente utilizar el modo de alta o color verdadero, en su lugar. Para más información, consulte su Manual de Windows y la guía de su tarjeta de pantalla.